



# SPULEN AUS SPERRHOLZ

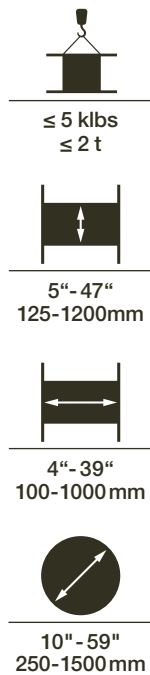

Unsere Spulen aus Sperrholz sind mit einem Flanschdurchmesser von 250 mm bis 1500 mm und einer maximalen Tragfähigkeit von 2 t erhältlich.

Sie können, je nach Anwendungsgebiet, mit einem Spulenkern aus Hartpapier, Sperrholz, Hartfaser oder Kunststoff angefertigt werden.

Sperrholzspulen bieten den Vorteil, dass sie weltweit ohne IPPC-Kennzeichnung eingesetzt werden können.

## SPULENARTEN

Einwegspulen  
Mehrwegspulen

## DETAILS

- Sperrholzflansche in Interior- oder Exterior-Qualität lieferbar
- fertig montiert oder als Bausatz
- Bereitstellung von Montageequipment für Großabnehmer
- auf Wunsch: Sonderbohrungen, Kernausstanzungen, Einlaufschnecken, Nichtholz-Erklärung

## SPULENKERN AUS:

- Hartpapier
- Sperrholz
- Hartfaser
- Kunststoff