


SPULEN AUS SPERRHOLZ

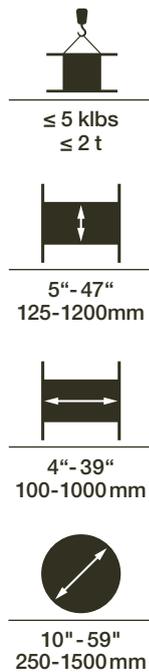

Unsere Spulen aus Sperrholz sind mit einem Flanschdurchmesser von 250 mm bis 1500 mm und einer maximalen Tragfähigkeit von 2 t erhältlich.

Sie können, je nach Anwendungsgebiet, mit einem Spulenkern aus Hartpapier, Sperrholz, Hartfaser oder Kunststoff angefertigt werden.

Sperrholzspulen bieten den Vorteil, dass sie weltweit ohne IPPC-Kennzeichnung eingesetzt werden können.

SPULENARTEN

Einwegspulen
Mehrwegspulen

DETAILS

- Sperrholzflansche in Interior- oder Exterior-Qualität lieferbar
- Fertig montiert oder als Bausatz
- Bereitstellung von Montageequipment für Großabnehmer
- Auf Wunsch: Sonderbohrungen, Kernausstanzungen, Einlaufschnecken, Nichtholz-Erklärung

SPULENKERN AUS

- Hartpapier
- Sperrholz
- Hartfaser
- Kunststoff