

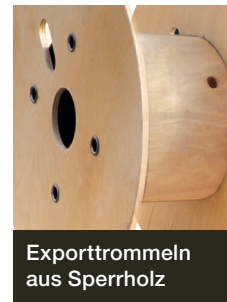


TROMMELN AUS SPERRHOLZ

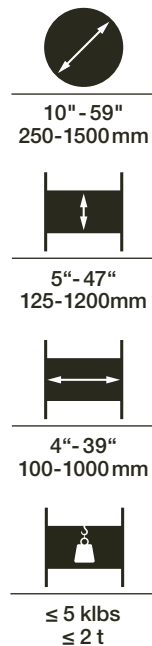

Unsere Trommeln aus Sperrholz sind mit einem Flanschdurchmesser von 250 mm bis 1500 mm und einer maximalen Tragfähigkeit von 2 t erhältlich.

Sie können, je nach Anwendungsgebiet, mit einem Trommelkern aus Hartpapier, Sperrholz, Hartfaser, Metall oder Kunststoff angefertigt werden.

Sperrholztrommeln bieten den Vorteil, dass sie weltweit ohne IPPC-Kennzeichnung eingesetzt werden können.

TROMMELARTEN

Exporttrommeln
Mehrwegtrommeln

DETAILS

- Sperrholzflansche in Interior- oder Exterior-Qualität lieferbar
- Fertig montiert oder als Bausatz
- Bereitstellung von Montageequipment für Großabnehmer
- Auf Wunsch: Sonderbohrungen, Kernausstanzungen, Einlaufschnecken, Nichtholz-Erklärung

TROMMELKERN AUS

- Hartpapier
- Sperrholz
- Hartfaser
- Kunststoff
- Metall

www.cabledrum.com

Tel.: +49 (0) 385 / 64 530 - 0

Servicezeiten:
Mo - Fr 07.00 - 16.00 Uhr

August Hildebrandt GmbH
Siemensplatz 1
19057 Schwerin

